




Minex

Elektrisk dränkbar länspump

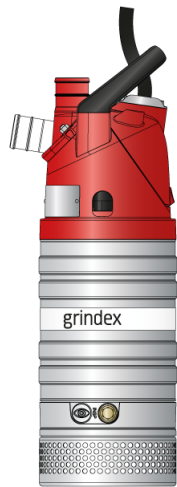

50 Hz	1-ph	3-ph
Tryckanslutning	2"	2"
Märkeffekt P_2 [kW]	1.4	1.2
Max. effektförbrukning P_1 [kW]	1.8	1.6
Varvtal [r.p.m.]	2870	2740
Märkström vid 115V	-	-
Märkström vid 230V	7.8 A	4.7 A
Märkström vid 400V	-	2.6 A
Fritt genomlopp	7.5	7.5
Höjd [mm]	646	616
Bredd [mm]	200	200
Vikt [kg]	25	21.5

Andra spänningar på begäran

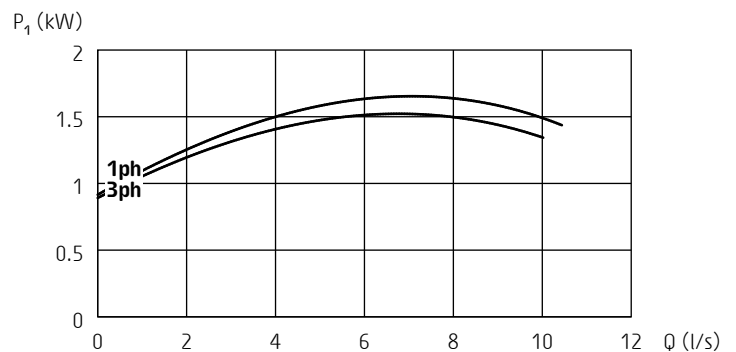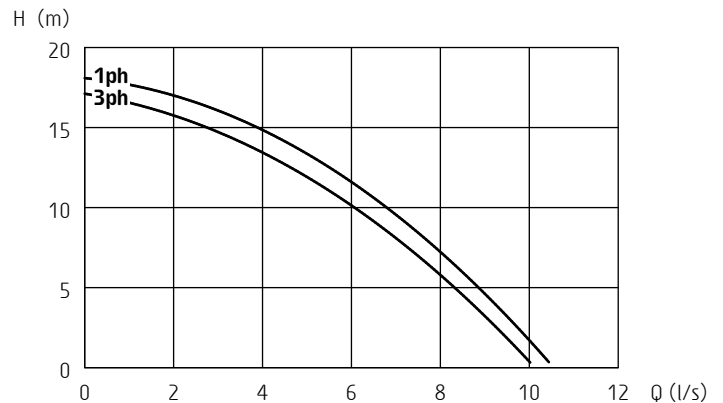

ISO 9906/A

Klassificering

Elektrisk dränkbar länspump
Skyddsklass: IP 68

Elektrisk motor

1-fas: Kortsloten asynkronmotor med start- och driftkondensator

3-fas: Kortsloten asynkronmotor

Isolationsklass: F (IEC 85)

Motorskydd

1-fas: Temperaturvakt med termokontakter öppningstemperatur 125°C, luftventil.

3-fas: Fasföljds kontroll, fasbortfallsvakt, temperaturvakt med termokontakter öppningstemperatur 125°C (= SMART-system), luftventil

Kabel - SubCab

1-fas: 3G1,5mm², längd 20m

3-fas: 4G1,5mm², längd 20m

Begränsningar

Max. nedsänkingsdjup: 20 m

Max. vätsketemperatur: 40 °C

pH-värde på vätskan: 5 - 8

Max. vätskedensitet: 1100 kg/m³

Axeltätningar

Patrontätning: Förmonterad dubbla mekaniska tätningar i oljebad

Material undre tätning: *hårdmetall - hårdmetall*

Material övre tätning: *hårdmetall - aluminiumoxid*

Lager

Kullager med C3 glapp

Tryckanslutning

2" slang, ISO-G eller NPT

Material

Gjutna delar: *Aluminium*

Yttermantel: *Rostfritt stål*

Motoraxel: *Rostfritt stål*

Pumphjul: *Hard-Iron™*

Diffusor: *Nitrilgummi*

Skrivar / muttrar: *Rostfritt stål*

O-ringar: *Nitrilgummi*

Tillbehör

Nivåvipa

Zinkanoder

Lågsugskrage

Pumpflotte

Rätt till ändringar förbehålles